




LOOP LIGHT

لیست قیمت محصولات

۱۴۰۵/۰۷/۲۲



**YEARS
GUARANTEE**

۳ سال گارانتی

بدون قید و شرط

CE by TÜV ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Made in Iran تولید ملی

High Voltage LED Strip Lights		BASELINE		ریسه‌های ۲۲۰ ولت		
مدل	تراکم (LED/m)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LA-S60	60	 7x14	6	580 High Lumen	آفتابی، سفید	۲۲۸,۰۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۲۳۸,۰۰۰
LA-P120	120	 7x14	8	800 High Lumen	آفتابی، سفید	۲۷۲,۰۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۲۸۲,۰۰۰
					قرمز، سبز، آبی بنفش، فیروزه‌ای	۲۸۸,۰۰۰
LA-P180	180	 7x16	10	1100 High Lumen	آفتابی، سفید	۳۲۰,۰۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۳۳۰,۰۰۰

							
100cm	UV Res.	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	AC 220V	100m

High Voltage LED Strip Lights Short-Cuttable		BLUJELINE		ریسه‌های ۲۲۰ ولت با قابلیت برش کوتاه		
مدل	تراکم (LED/m)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LA-P120BL	120	 7x14	10	1200 Super High Lumen	آفتابی، سفید	۳۳۵,۰۰۰
					نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۳۴۵,۰۰۰
LA-P240BL BLUJELINE 2	240	 7x16	14	1650 Super High Lumen	آفتابی، سفید	۳۹۸,۰۰۰
					نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۴۱۰,۰۰۰



						
UV Res.	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	AC 220V	100m

Nano
F I L M

BASELINE BLUJELINE accessories		قطعات جانبی ریسه‌های ۲۲۰ ولت	
۲۵۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	یکسوکنده PRO IP65/AC220V/8A	
۷۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	کانکتور میانی	
۱۴۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	کانکتور میانی سیم‌دار	
۱۸,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	بست سقفی و دیواری	
۱۲,۰۰۰	برای آب‌بندی انتهای ریسه‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی	
۱۵۰,۰۰۰	برای آب‌بندی محل اتصال ریسه‌های ۲۲۰ ولت و یکسوکنده	محفظه آب‌بندی IPBOX	
۱,۱۰۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	یکسوکنده Flicker-free ۱۵۰ وات	
۱,۳۵۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	یکسوکنده Flicker-free ۳۰۰ وات	
۱,۴۰۰,۰۰۰	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	یکسوکنده Flicker-free ۳۰۰ وات	



BLUELINE
by LJOOP LIGHT

CE
by TÜV

ISO
9001:2015

ISO
14001:2015

ISO
45001:2018

ریسه **BLUELINE** با تراکم ۱۲۰ و ۲۴۰، محصول شاخص لوپلایت با ویژگی‌هایی منحصر به فرد است. قابلیت برش کوتاه (۲۰ و ۵۰ سانتی‌متر)، دقت و سهولت بالایی در نصب ایجاد می‌کند. همچنین نوار محافظ آبی رنگ مقاومت کششی ریس را افزایش می‌دهد و بدون قطعی در مدار ریس، می‌تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند. **BLUELINE 2** با نوردهی ۱۶۵۰ لومن بر متر، انتخاب روشن‌ترین ریس بازار را آسان می‌کند. تکنولوژی تولید این محصول برای اولین بار در ایران توسط لوپلایت عرضه شده است.


LJOOP LIGHT

ریشه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور						
Color Changing LED Strip Lights						
RGBLINE						
مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	مقطع (mm)	قیمت
LA-PS60 5050	60	100	8	550 High Lumen	7x16	۲۷۵,۰۰۰
LA-RGBcurve ^{NEW}	88	100	9.5	400 High Lumen	15x16.7	قیمت به‌زودی
LB-PS60* 5050-12	60	5	8	550 High Lumen	IP20 3x10	۱۸۵,۰۰۰
					IP65 6x13	۲۲۵,۰۰۰

— 220V AC —
— 12V DC —



Silicone COVERED



* امکان سفارش رول ۵ متری برای IP20 و رول ۱۰ متری برای IP65

قطعات جانبی ریشه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور			
RGBLINE accessories			
کنترلر RGB IR	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	IP54 / AC 220V / 8A	۱,۲۵۰,۰۰۰
کنترلر RGB RF	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	IP54 / AC 220V / 8A	۱,۷۵۰,۰۰۰
کانکتور میانی	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰		۱۰۰,۰۰۰
کانکتور میانی سیم‌دار	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰		۱۵۰,۰۰۰
کنترلر RGB RF mini	با ریموت کنترلر رادیویی برای ریشه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	۹۲۰,۰۰۰
کنترلر RGB RF Touch	با ریموت کنترلر رادیویی لمسی برای ریشه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	۱,۶۰۰,۰۰۰
کانکتور ابتدایی سیم‌دار	برای اتصال ریشه RGB ۱۲ ولت به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	Solderless RGB 10mm	۱۳۵,۰۰۰
کانکتور میانی	برای اتصال ریشه RGB ۱۲ ولت به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	Solderless RGB 10mm	۱۴۵,۰۰۰

— AC 220V —
— DC 12V —


Low Voltage LED Strip Lights									
LOWLINE									
ریسه‌های ولتاژ پایین									
مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	جریان مصرفی (mA/m)	شار نوری (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
LB-P6012	60	5	6	750	500 High Lumen	5	آفتابی، سفید نچرال، انبه‌ای	IP20 2x8	۱۳۵,۰۰۰
								IP65 5x11	۱۷۵,۰۰۰
LB-P12012*	120	2.5	11	900	1100 High Lumen	5	آفتابی، سفید	IP20 2x8	۲۸۹,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۲۹,۰۰۰
							نچرال، انبه‌ای	IP20 2x8	۲۹۸,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۳۸,۰۰۰
Power240*	240	1.5	17	1200	2000 High Lumen	5	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	IP20 2x12	۴۶۰,۰۰۰
Power238*	238	3	18	700	2700 High ENERGY	10	آفتابی، سفید، نچرال	IP20 2x10	۵۳۲,۰۰۰
								IP65 6x13	۵۷۲,۰۰۰
LB-P2420*	120	0.8	11	450	1100 High Lumen	10	آفتابی، سفید	IP20 2x8	۳۲۵,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۶۵,۰۰۰
							نچرال، انبه‌ای	IP20 2x8	۳۳۵,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۷۵,۰۰۰
SUNSET** 2700~6500K	120	2.5	10	500	1200 High Lumen	10	قابل تنظیم از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰	IP20 2x8	۳۷۵,۰۰۰
								IP65 5x11	۴۱۵,۰۰۰
						10		IP20 2x10	۶۵۰,۰۰۰
LA-CSP512	512	5	12	600	1280 High Lumen	5	آفتابی، سفید، نچرال	IP20 3x8	۳۹۰,۰۰۰

12V DC

24V DC

* امکان سفارش رول ۵ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65 ✨ امکان سفارش با ولتاژ ورودی ۱۲ ولت

LOWLINE accessories									
قطعات جانبی ریسسه‌های ولتاژ پایین									
دیممر بیچی ۱۲~۲۴ ولت ۳۰ آمپر	برای تنظیم شدت نور ریسسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت								
دیممر کنترلر ۱۲~۲۴ ولت ۱۲ آمپر	برای تنظیم شدت نور ریسسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت با کنترلر RF								
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 6A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET							
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 10A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET							
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 20A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET							
کانکتور ابتدایی سیم‌دار	Solderless 8mm	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور ابتدایی سیم‌دار	Solderless 10mm	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور میانی	Solderless 8mm	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور میانی	Solderless 10mm	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور میانی L	Solderless 8mm	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور میانی L	Solderless 10mm	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور میانی سیم‌دار	Solderless 8mm	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور میانی سیم‌دار	Solderless 10mm	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری							



ریسه ۲۴ ولت SUNSET با تراکم ۱۲۰ و قابلیت تغییر دمای رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوین می‌تواند تمام نورهای طبیعی را با توجه به نیاز محیط فراهم کند. این قابلیت ابزاری قدرتمند در طراحی فضا است و کاربرد بسیار گسترده‌ای در نورپردازی دارد.

GREEN LINE

New
Product

GREEN LINE با ارائه دو ریسسه VEG و BLOOM که با طیف نوری کامل مهندسی شده‌اند، نور مورد نیاز گیاه برای فتوسنتز و رشد را تأمین می‌کند.

ریسه GreenLine VEG با توزیع متعادل نور و شار فوتونی، گزینه‌ای مناسب برای رشد عمومی گیاه، تولید نشا، گیاهان برگ‌ریز و مراحل رویشی است. نور آبی در رشد رویشی و کنترل کشیدگی ساقه نقش مهمی دارد و نور قرمز نیز برای فتوسنتز و رشد گیاه مؤثر است.


ریسه GreenLine BLOOM نسبت بیشتری از نور قرمز و قرمز دور (Far-Red) دارد. نور قرمز در فتوسنتز، تشکیل گل و میوه نقش مهمی ایفا می‌کند و نسبت قرمز به قرمز دور بر رشد و گل‌دهی گیاهان اثر می‌گذارد.

GREENLINE BLOOM

CCT: 2600 K
PPE: 1.989 $\mu\text{mol/l}$

مناسب برای گیاهان گل‌ده و زینتی، گیاهان میوه‌ده،
مراحل نزدیک به گل‌دهی و تشکیل میوه


PPF (400-700): 24.82 $\mu\text{mol/s}$
(400-500): 3.183 (500-600): 7.375
(600-700): 14.26 (380-800): 27.54



GREENLINE VEG

CCT: 3800 K
PPE: 2.293 $\mu\text{mol/l}$

مناسب برای گیاهان برگ‌ریز و سبزیجات، گیاهان
آپارتمانی غیرگل‌ده و مرحله رشد رویشی گیاه




PPF (400-700): 30.06 $\mu\text{mol/s}$
(400-500): 4.438 (500-600): 15.84
(600-700): 9.783 (380-800): 30.67

Full Spectrum LED Grow Lights

GREEN LINE

ریسه‌های رشد گیاه


مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	جریان مصرفی (mA/m)	شار نوری (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
GRL-VEG	120	5	12.7	1050	2400	10	3800K	IP65 5x11	۱,۱۲۰,۰۰۰
GRL-BLOOM					1300		2600K		۱,۰۵۰,۰۰۰



LOOP LIGHT

قیمت‌ها به تومان است.

New
Product

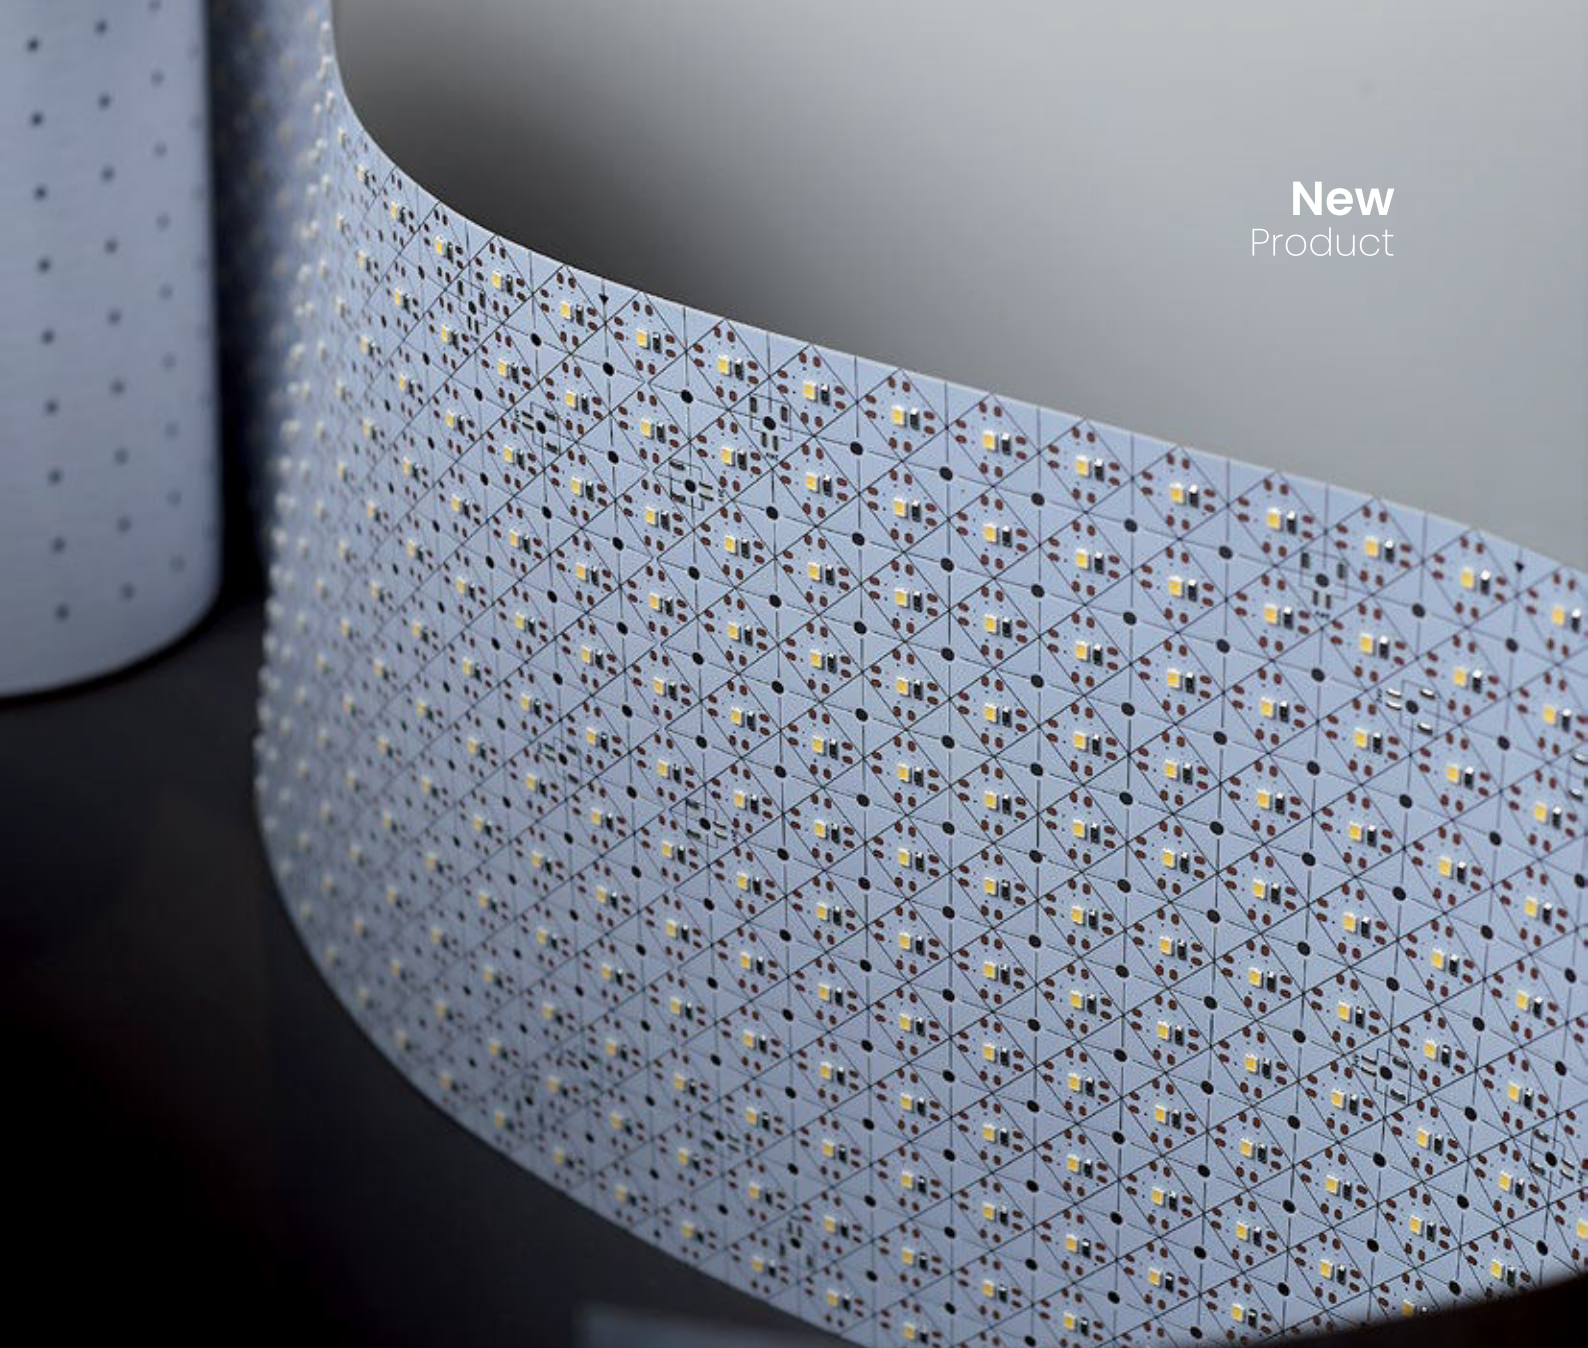

Flexible LED Light Panel		FLEXLINE صفحه نوری انعطاف پذیر						
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	برش	تراکم (LED/24x100)	مدل
۳,۸۵۰,۰۰۰	IP20	انبه‌ای، آفتابی، نچرال، سفید	5	4600	45	Free-Form	600	LB-FLX600
به زودی	IP54		شیت ۲۴ درهه ۵ سانتی‌متر	High EFFICIENCY		برش بدون محدودیت	آل‌ای‌دی در شیت ۲۴ درهه ۱ سانتی‌متر	

24V DC

فلکس ۶۰۰

فلکس ۶۰۰ صفحه نوری انعطاف پذیری است که نور یکنواخت و پیوسته‌ای ایجاد می‌کند. با قابلیت برش آزاد، نور دقیقاً در هماهنگی با طراحی فضا اجرا می‌شود. این محصول راهکاری است ایده‌آل برای بک‌لایت و سطوح روشنایی یکپارچه در طراحی‌های مدرن.

Non-Wired
TECHNOLOGY

3M
TAPES

Free-Form	Super HL	Dimm.	24x100	Screw-Hole


Neon Flex LED Strip Lights		NEONLINE		سری نئون فلکس			
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۵۴۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	450 High Lumen	8	 10x15mm	100	120	LA-miniNEON 120-100
۵۶۰,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای، قرمز، سبز، آبی، بنفش، فیروزه‌ای						
۶۳۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	10	 10x15mm	20	120	LA-miniNEON 120-20
۶۵۰,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای						
۶۷۰,۰۰۰	آبی یخی						
۳۸۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	11	 6x14mm	2.5	120	LB-microNEON 120-12V
۳۹۵,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای						



Nano
FILM

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس	
۲۹۵,۰۰۰	IP65 / AC220V / 8A	سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	یکسوکنده PRO
۱۸۰,۰۰۰		سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	کانکتور میانی سیم‌دار
۲۷,۰۰۰		برای آب‌بندی انتهای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی
۲۷۵,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Eco سری
۵۵۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری		
۳۷۰,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Pro سری
۷۲۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری		
۳۹۵,۰۰۰	سفید، مشکی یک متری		
۷۹۰,۰۰۰	سفید، مشکی دو متری		

Corner-Fit LED Strip Lights		CORNERLINE		ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰°					
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۵۹۰,۰۰۰	IP65  13x13mm	آفتابی، سفید	5	1000	600	14	5	280	LB-CORNER24
۶۲۰,۰۰۰		نچرال، انبه‌ای							



Nano 3M
FILM VHB TAPE

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس	
۲۸۰,۰۰۰	سفید، سیاه، یک متری	برای نصب آسان کرنرلاین	داکت آلومینیومی Aluminium Duct

Silicone Neon Flex LED Strip Lights Silicone line نئون فلکس سیلیکونی							
مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LS-FLAT21x21	180	20	 21x21mm	13.5	800 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۲,۴۵۰,۰۰۰
LS-360 + 2420x2 با ریسه 2420 دویل	120x2	0.8	 Ø24mm	20	1500 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	۳,۰۰۰,۰۰۰
LS-LinearFlexR سیلیکون توکار	294	5	 14x7mm	15	1650 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال	۱,۴۹۰,۰۰۰
LS-LinearFlexS سیلیکون روکار	294	5	 10x6mm	15	1650 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال	۱,۴۰۰,۰۰۰
LS-miniCurve سیلیکون مینی‌کیو	294	5	 14x15mm	15	1650 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال	۱,۶۰۰,۰۰۰

25m

25m

5m

5m

25m

220V AC

24V DC

UV Res.

Dimm.

IP65

Silicone

COVERED

Silicone line accessories			قطعات جانبی نئون فلکس سیلیکونی	
۱,۲۰۰,۰۰۰			پایه آلومینیومی جهت نصب سیلیکون ۳۶۰ به دیوار و سقف	
۱۲۰,۰۰۰			درپوش ابتدایی-انتهایی ۳۶۰ برای نصب سیلیکون ۳۶۰	
۱۱۰,۰۰۰			گیره و بست نصب ۳۶۰ برای نصب دیواری سیلیکون ۳۶۰	
۳۲۰,۰۰۰	یک متری	نقره ای	برای نصب miniCurve	داکت miniCurve
۶۵۰,۰۰۰	دو متری	نقره ای ،مشکی، سفید		
۴۰۰,۰۰۰	یک متری	برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱		داکت ۲۱x۲۱
۸۰۰,۰۰۰	دو متری			
۴۵,۰۰۰			درپوش ابتدایی-انتهایی ۲۱x۲۱ برای آب بندی سیلیکون ۲۱x۲۱	
۳۲۰,۰۰۰			یکسوکننده ۲۱x۲۱ با سری مخصوص برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	

نئون فلکس سیلیکونی با نوردهی ۳۶۰ درجه

نئون فلکس سیلیکونی ۳۶۰ درجه با نوردهی بسیار زیبا و دکوراتیو کاربرد گسترده‌ای در طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و محصولات روشنایی دارد. انعطاف‌پذیری فوق‌العاده بالا و جلوه نوری درخشان و خاص این محصول خط نوری زیبا و چشم‌نواز ایجاد می‌کند.

Silicone line 360°

LOOP LIGHT

Constant Voltage LED Drivers		POWERLINE			منابع تغذیه	
قیمت	توان خروجی (W)	جریان خروجی (A)	ولتاژ خروجی (V)	ابعاد (cm)	مدل	دسته
۹۸۰,۰۰۰	36	3	12	1.8x1.8x28.2	PL-SS12-3A	 سوپر اسلیم SUPER SLIM
۱,۴۹۰,۰۰۰	60	5	12	1.8x1.8x31.2	PL-SS12-5A	
۱,۵۹۰,۰۰۰	72	3	24	1.8x1.8x37.5	PL-SS24-3A	
۳,۳۰۰,۰۰۰	120	10	12	5.3x2.1x22.2	PL-WP12-10A	 اسلیم ضد آب IP67 WATERPROOF
۳,۴۰۰,۰۰۰	120	5	24	5.3x2.1x22.2	PL-WP24-5A	
۲,۰۰۰,۰۰۰	60	5	12	5.2x2.3x15.5	PL-SP12-5A	 اسلیم با توان بالا SUPER POWER
۲,۹۵۰,۰۰۰	120	10	12	5.2x2.3x16.5	PL-SP12-10A	
۴,۰۰۰,۰۰۰	240	20	12	6.1x2.9x19.1	PL-SP12-20A	
۴,۴۵۰,۰۰۰	300	25	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-25A	
۴,۶۰۰,۰۰۰	400	33	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-33A	
۲,۹۵۰,۰۰۰	120	5	24	5.2x2.3x16.5	PL-SP24-5A	
۳,۸۰۰,۰۰۰	240	10	24	6.1x2.9x19.1	PL-SP24-10A	
۴,۹۵۰,۰۰۰	400	16	24	6.1x2.9x22	PL-SP24-16A	

Constant Voltage LED Drivers							POWERLINE		منابع تغذیه		توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	12V
WATERPROOF	SUPER POWER					SUPER SLIM						
12V 10A	12V 33A	12V 25A	12V 20A	12V 10A	12V 5A	12V 3A						
13.8 m	46 m	34.5 m	27.6 m	13.8 m	6.4 m	3.8 m	6 W/m 750 mA/m	60 LED/m	POWERLINE			
10 m	33.5 m	25 m	20 m	10 m	4.6 m	2.8 m	11 W/m 900 mA/m	120 LED/m				
7.8 m	26.2 m	19.7 m	15.8 m	7.8 m	3.6 m	2.2 m	17 W/m 1200 mA/m	240 LED/m				
9.2 m	30 m	23 m	18.4 m	9.2 m	4.2 m	2.5 m	12.7 W/m 1050 mA/m	120 LED/m	GREENLINE			

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۱۲ ولت

Constant Voltage LED Drivers					POWERLINE	منابع تغذیه	توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	24V
WATERPROOF	SUPER POWER				SUPER SLIM			
24V 5A	24V 16A	24V 10A	24V 5A	24V 3A				
10 m	33.5 m	20 m	10 m	5.5 m		11 W/m 450 mA/m	120 LED/m	
6 m	20 m	12.3 m	6 m	3.4 m		18 W/m 700 mA/m	238 LED/m	
7.4 m	24.5 m	14.7 m	7.4 m	4 m		15 W/m 600 mA/m	512 LED/m	
7.4 m	24.7 m	14.7 m	7.4 m	4 m		15 W/m 600 mA/m	280 LED/m	

SUNSET
CORNERLINE

DOWNLINE

Silicone line


جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۲۴ ولت



رابط میانی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •
۱۶mm و ۱۴mm Neonline سیم‌دار



بست سقفی و دیواری
۱۶mm • ۱۴mm •



درپوش انتهایی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •



یکسوکننده باتوان خروجی ۸ آمپر
با سری ۱۴ و ۱۶ میلی‌متری و نئون لاین



کنترلر RGB RF TOUCH



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB IR




کنترلر ریمه SUNSET




کنترلر ریمه SUNSET



دیمر ۲۴~۱۲ ولت ۳۰ آمپر
برای ریمه‌های LowLine



دیمر ۲۴~۱۲ ولت ۱۲ آمپر با کنترلر RF برای
ریمه‌های LowLine



کانکتورهای بدون لحیم



یکسوکننده Flicker-Free



داکت آلومینیومی Aluminium Duct



محفظه آب‌بندی IPBOX

accessories

قطعات جانبی

by LJOOP LIGHT